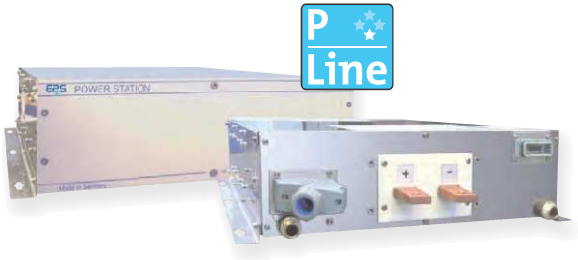

EPS/HC 4000 WC

- 19“ Geräte mit 6kW bis 30kW
- Mikroprozessorgesteuert
- Wasserkühlung
- Bis zu 30 Geräte parallel und seriell koppelbar
- Schutz: Einschaltstrombegrenzung, OVP, OCP
- Ideal für Hochstrom-Anwendungen

Sollten die Abwärme der Stromversorgung oder die Abmessungen in Ihrem Betrieb ein Problem sein, könnte eine Wasserkühlung die Lösung sein. Insbesondere beim Einsatz von mehreren Gleichrichtern lohnt sich der Einsatz einer Kühlanlage. Die robuste Technik mit einer präzisen Mikroprozessorsteuerung unterstützt Sie darin, beste Arbeitsergebnisse zu erzielen. Die Netzgeräte lassen sich mit multiplen Funktionen aus- und nachrüsten. Über die interne CAN-Schnittstelle können zahlreiche Buskoppler angedockt werden. Diese Serie kann auch mit anderen Spannungen und Strömen geliefert werden. Preiswerte, effiziente Technik belastet Ihr Budget kaum und die Betriebskosten werden Sie positiv überraschen.

Spannung	Strom	Leistung	BxHxT (mm)	Modell	Webcode
6V DC	1000A	6000W	19“x3HEx515	EPS/HC 40006-1000 WC	102742
	2000A	12000W	19“x6HEx515	EPS/HC 40006-2000 WC	102743
10V DC	1000A	10000W	19“x3HEx515	EPS/HC 40010-1000 WC	102744
	2000A	20000W	19“x6HEx515	EPS/HC 40010-2000 WC	102745
15V DC	1000A	15000W	19“x3HEx515	EPS/HC 40015-1000 WC	102746
	2000A	30000W	19“x6HEx515	EPS/HC 40015-2000 WC	102747
30V DC	500A	15000W	19“x3HEx515	EPS/HC 40030-500 WC	102748
	1000A	30000W	19“x6HEx515	EPS/HC 40030-1000 WC	102749



Optional
- Fernfühlung
- Umpolerfunktion
- Arbiträr- und Funktionsgenerator
- Externe Bedieneinheit